



Impresora Industrial

EZ6250i / EZ6350i

Nuestro caballo de batalla de 6"


Impresora industrial de estructura metálica,
robusta y fiable, para las aplicaciones más exigentes
Ideal para etiquetas grandes de prácticamente
cualquier tipo de material



Sustitución del cabezal
de forma rápida y simple



Detección automática
del bobinado de la cinta
Fácil de instalar y usar

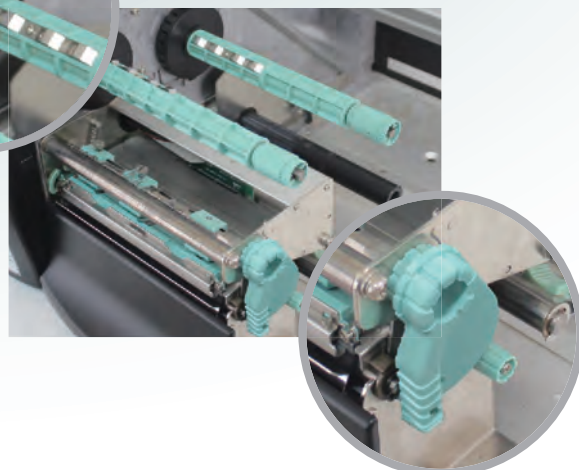

Bloqueo rápido del cabezal

GoDEX

Especificaciones Impresoras EZ6250i / EZ6350i

Modelo		EZ6250i	EZ6350i
Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa	
Resolución		203 ppp (8 puntos/mm)	300 ppp (12 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		177 mm/seg	127 mm/seg
Anchura de Impresión		168 mm	
Longitud de Impresión		Mín. 4 mm** ; máx. 1.778 mm	Mín. 4 mm** ; máx. 762 mm
Procesador		CPU RISC de 32 bits	
Memoria	Flash SDRAM	8 MB (4 MB disponibles para descargas) 32 MB	
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda	
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada.	
	Ancho	Standard: 50,8 mm mín, 178 mm máx. Con cortador: 165 mm máx.	
	Grosor	Con dispensador / rebobinador: 178 mm máx. 0,076 mm mín. – 0,25 mm máx.	
	Diámetro del rollo Diámetro del mandril	Máx. 203 mm con mandril de 76mm / Máx. 150 mm con mandril de 38,1 mm 38,1 mm, 76,2 mm	
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina	
	Longitud	450 m	
	Ancho	60 mm mín. – 174 mm máx.	
	Diámetro máximo Mandril / Bobinado	76 mm máx. 25,4 mm	
Emulaciones		Interno o externo (automático)	
Software	Programa de diseño	EZPL / GEPL / GZPL con selección automática. Opcional GDPL GoLabel (para EZPL únicamente)	
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003, 2008 & 2010, MAC, Linux , Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile	
	DLL	Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10	
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable	
	Fuentes Escalables	8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales 90°, 180°, 270° rotatable	
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable	
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales	
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotatable	
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart	
	2-D Códigos de barras	Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39	
Páginas de Código		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software	
Interfaces		• USB 2.0 (Tipo B) • USB Host (Tipo A)	• Serie RS-232 (conector DB-9) • Ethernet 10/100 Mbps (Conector RJ-45)
Panel de Control		• Pantalla LCD color con botones de navegación - Botón de calibración • Botón de encendido / apagado	
Reloj en tiempo real		Incluido	
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz	
Entorno	Temp. funcionamiento	5°C a 40°C	
	Temp. almacenamiento	-20°C a 60°C	
Humedad	Funcionamiento	20-85%, sin condensación	
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación	
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL, CCC	
Dimensiones		Fondo: 516 mm – Alto: 285 mm – Ancho: 345 mm	
Peso		16,7 Kg, sin consumibles	
Opciones		Módulo cortador Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte Interfaz Paralelo Centronics (36 pins) Interfaz para aplicador (1 entrada, 3 salidas, 500mA @ 5V) Rebobinador externo	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos.

** La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grueso, espaciamento, tipo de papel soporte, etc.

Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura mínima de impresión.

Aplicaciones

Aplicaciones de las etiquetas y los códigos de barras

Las impresoras **EZ6250i** / **EZ6350i** son muy versátiles para todo tipo de aplicaciones.



Logística

Etiquetas de envío, seguimiento de paquetes, gestión de almacenamiento.

Almacén

Etiquetas de estantería, de producto, de inventario. Etiquetas para palés.

Fabricación

Etiquetas de producto, de contenido, de palés, registro de entrada y salida, etc.


GoDEX

PROGRAMA DE DISEÑO DE ETIQUETAS

El programa GoLabel es muy fácil de utilizar ya que gracias a su sistema gráfico, visualizará en pantalla el resultado final de la impresión. GoLabel es la primera opción en el diseño de etiquetas de forma fácil e intuitiva.

Visite www.godexintl.com para descargar gratuitamente el programa de diseño de etiquetas.

Programa GoLabel
Fácil de utilizar

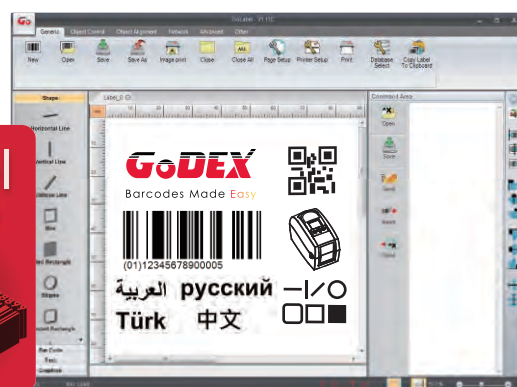


GoDEX

RIBBONS

Cintas de transferencia térmica
Godex de alta calidad

Godex suministra cintas de transferencia térmica Premium para todo tipo de aplicaciones de etiquetado..

- Cera
- Mixto cera / resina
- Resina

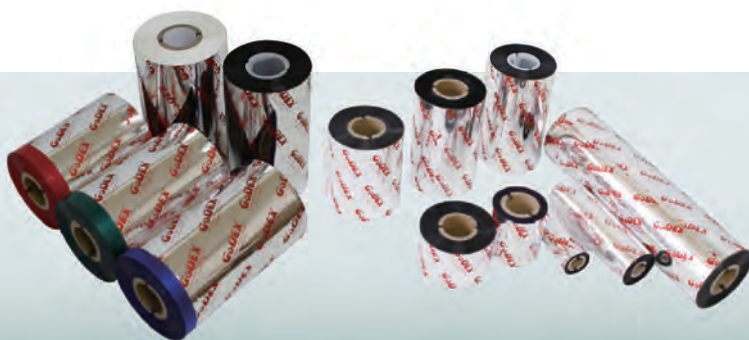

GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2195 59599 0
Contact us : infoGE@godexintl.com