

SERIE AX



42U Fondo 600



24U Fondo 600



24U Fondo 900

MODELOS

Código	Su código	Altura"U"	Alto ext (mm)	Ancho ext (mm)	Fondo ext (mm)	Peso (Kg)	Unid. Embalaje
B15880	AX246	24	1384	600	600	70	1
B15881	AX246DP	24	1384	600	600	70	1
B16932	AX249DP	24	1384	600	900	107	1
B17256	AX426	42	2184	600	600	120	1
B17421	AX429DP	42	2184	600	900	200	1

ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-55
- UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI.

- Armario Rack para exterior termoaislado diseñado para equipos de telecomunicaciones de 19" con protección IP-55.
- Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 1,5mm.
- Color gris ral 7032 recubierto mediante tratamiento con pintura epoxi poliéster con secado al horno.
- Cuerpo con doble pared para generar cámara interior de aireación, que permite reducir la temperatura del interior mediante el flujo de aire a través de la cámara.
- Puerta con junta de goma y con cámara interior.
- Cierre de maneta en 4 puntos antivandálica con posibilidad de incorporar un candado.
- Incluyen 4 montantes de 19" y doble tapa para paso de cables.
- Posibilidad de incorporar una puerta trasera. Modelos DP.
- Toma de tierra en cuerpo y puerta.
- Tejadillo con vierteaguas y hueco para bandeja de ventiladores.

CARACTERÍSTICAS



Techo interior

Permite alojar bandeja de 4 ventiladores en la parte superior.



Tejadillo superior

Tejadillo con vierteaguas y orificios de ventilación superior para la cámara de aire.




Parte inferior

Zócalo para paso de cables. Base del armario con doble tapa para el paso de cables.



Cámara de aire

Cuerpo con doble pared para generar cámara interior de aireación.

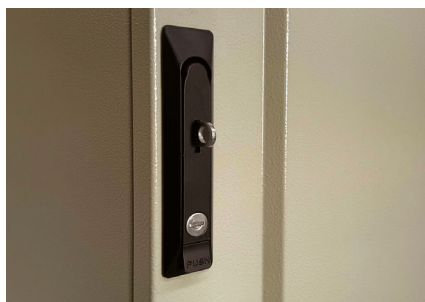

Cerradura delantera seguridad

Cierre de maneta de 4 puntos con opción de acoplar un candado para una mayor seguridad.



Puertas

Puerta con junta de goma y cámara interior. Los modelos DP incluyen una segunda puerta trasera.

ACCESORIOS



Paneles guiacables

B15951 (PGC-01): Panel 4 anillas de 40.


B15952 (PGC-02): Panel 4 anillas de 80.

B15953 (PGC-03): Panel de 1U + tapa.



Panel con cepillo

B15956 (PSC-01): Panel de 19" con cepillo.



Soportes angulares

B15958 (AS-600): Para fondo 600.



Regletas

B16500: Aluminio 8 tomas + interruptor.

B16504: Alum. 8 tomas magnetotérmico

B16502: 9 tomas sin interruptor.



Bandejas fijas ajustables de 4 puntos

B15925 (ABIBFJ460): Fondo 600.



Ventilación superior

B15933 (BV-402): Bandeja de techo con 4 ventiladores y termostato analógico conectado.